HOStation SDB-65A858

65″

日本巧奪天工
高檔次用料打造設計

Japan's Ingenious High-grade Materials To Create Design

鋁合金屬鑲邊
薄邊框極至獨特工藝

Silver Color Aluminum Alloy Flange Thin Borde Extremely Unique Crafts

---

HOStation SDB-65A858

65″

精緻、簡約的風格
奢華、典雅的美感

Exquisite, Simple Style & Luxury, Elegant Aesthetics

台灣 CMO 原廠 4K 正A規 與 MVA面板技術
面板 + 強化玻璃 & 高級金屬背蓋與腳架

Taiwan CMO Original Factory 4K A + Grade Panel & MVA Panel Technology + Panel With Strengthen Glass and High-Grade Metal Back Cover Back Cover & TV Stand

---

HOStation

androidtv

real android. true smart.

HOStation SDB-65A858
HOStation SDB-65A858

Google Play

ANDROID TV 7.1.1

HOStation

同樣大小顯示畫幅更寬廣

採用CMO奇美原裝A+面板，3840*2160超高清分辨率為桌面帶來更多的顯示內容窗口可隨意佈局擺放，讓你暢享影像新視界。

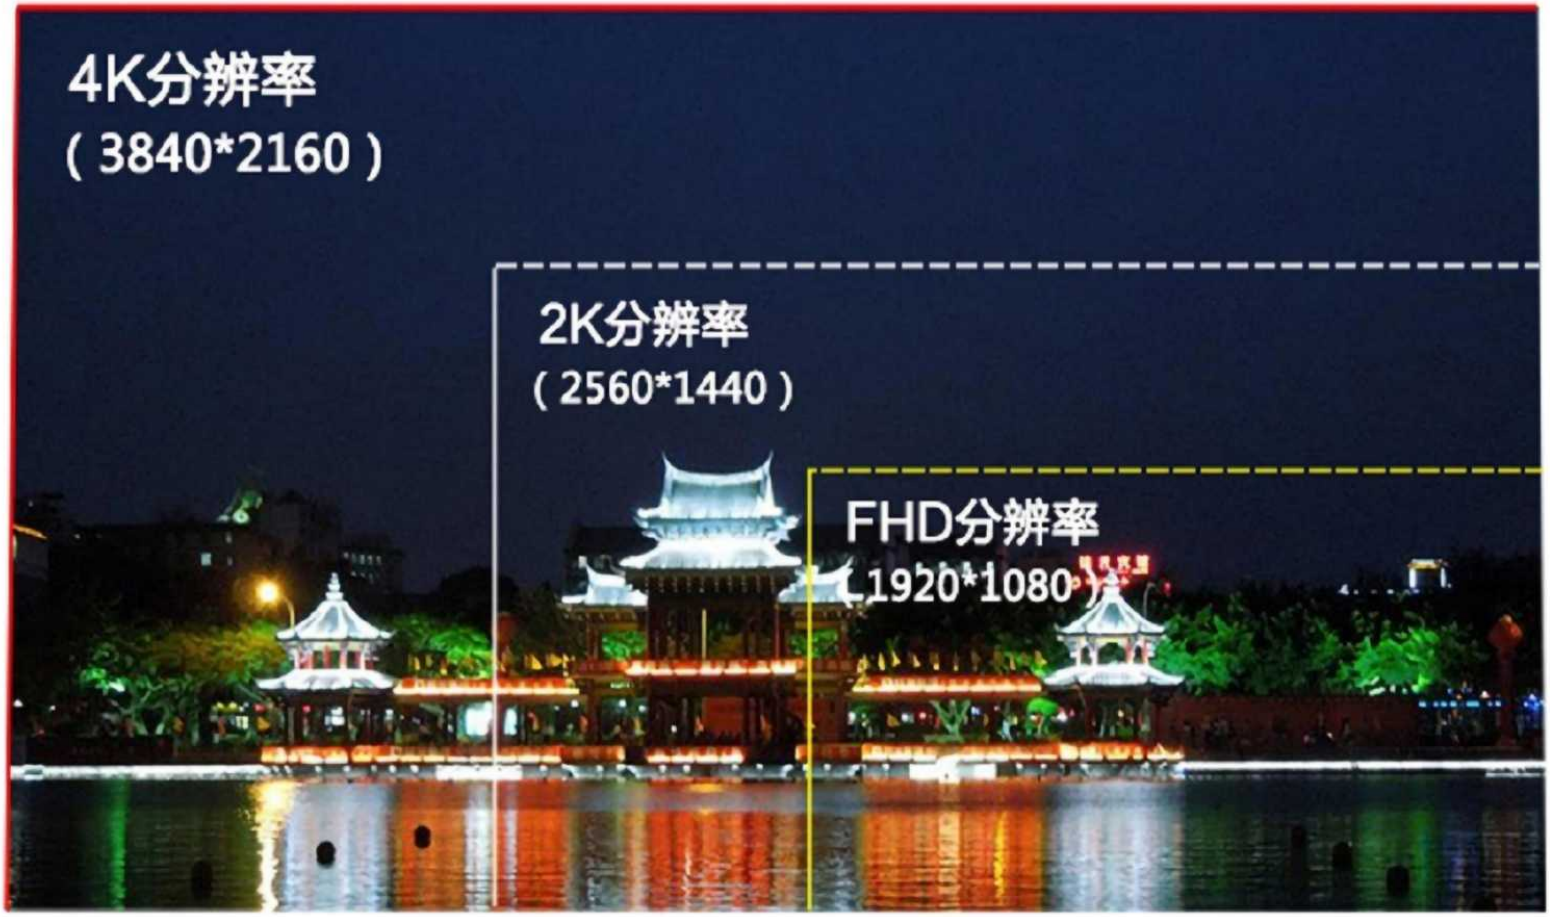

HOStation

原裝4K屏

3840*2160四倍高清完整細節效果
帶來高清影像使電視畫面細節畫面真實還原,一覽無遺

HOStation

經典窄邊框設計

帶給您身臨其境的觀看體驗

178° 可視角 臻美畫質不失真

178° 廣視角技術，即使在大角度下觀看，一樣可以看到色彩
鮮艷、清晰的畫面效果，怎麼看都不失真

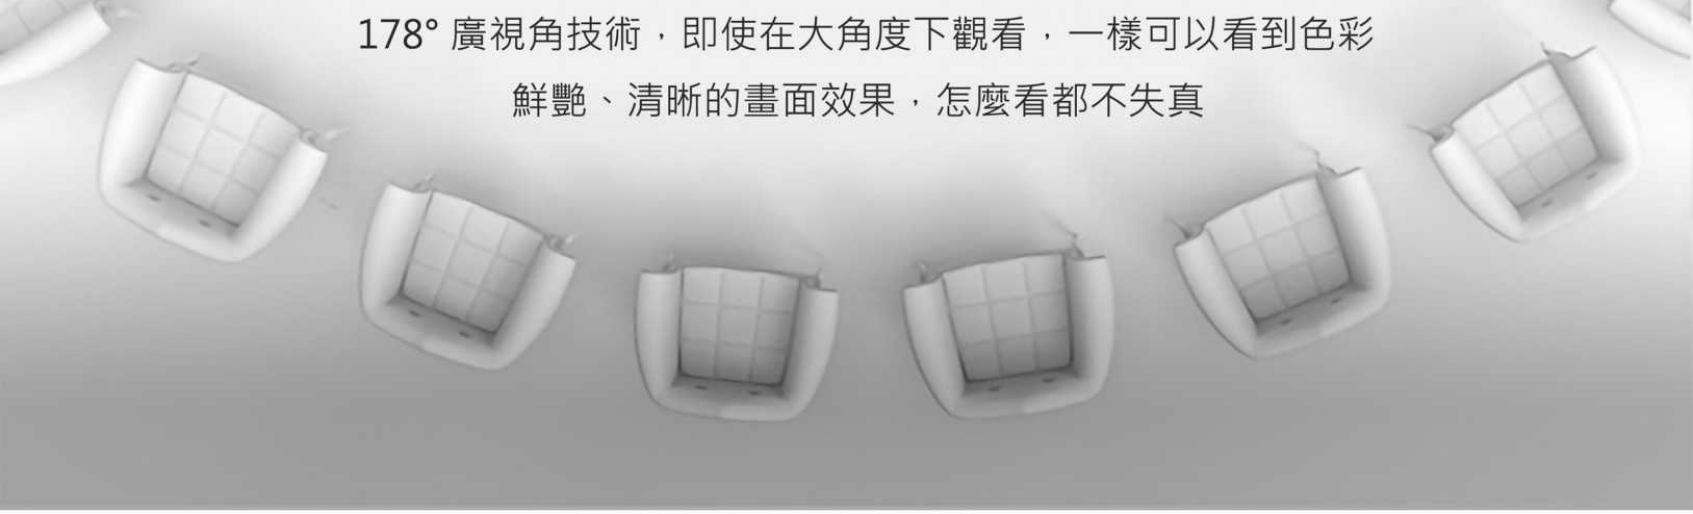

HOStation

高清 護屏 抗藍光 “鋼化玻璃”

有效保護液晶面板
防水 防刮 防爆 防輻射 防近視

HD SCREEN SCREEN PROTECTION ANTI-BLUE LIGHT TEMPERED GLASS
EFFECTIVELY PROTECT THE LED PANEL
WATERPROOF, SCRATCH-PROOF, EXPLOSION-PROOF, RADIATION-PROTECTION, ANTI-MYOPIA

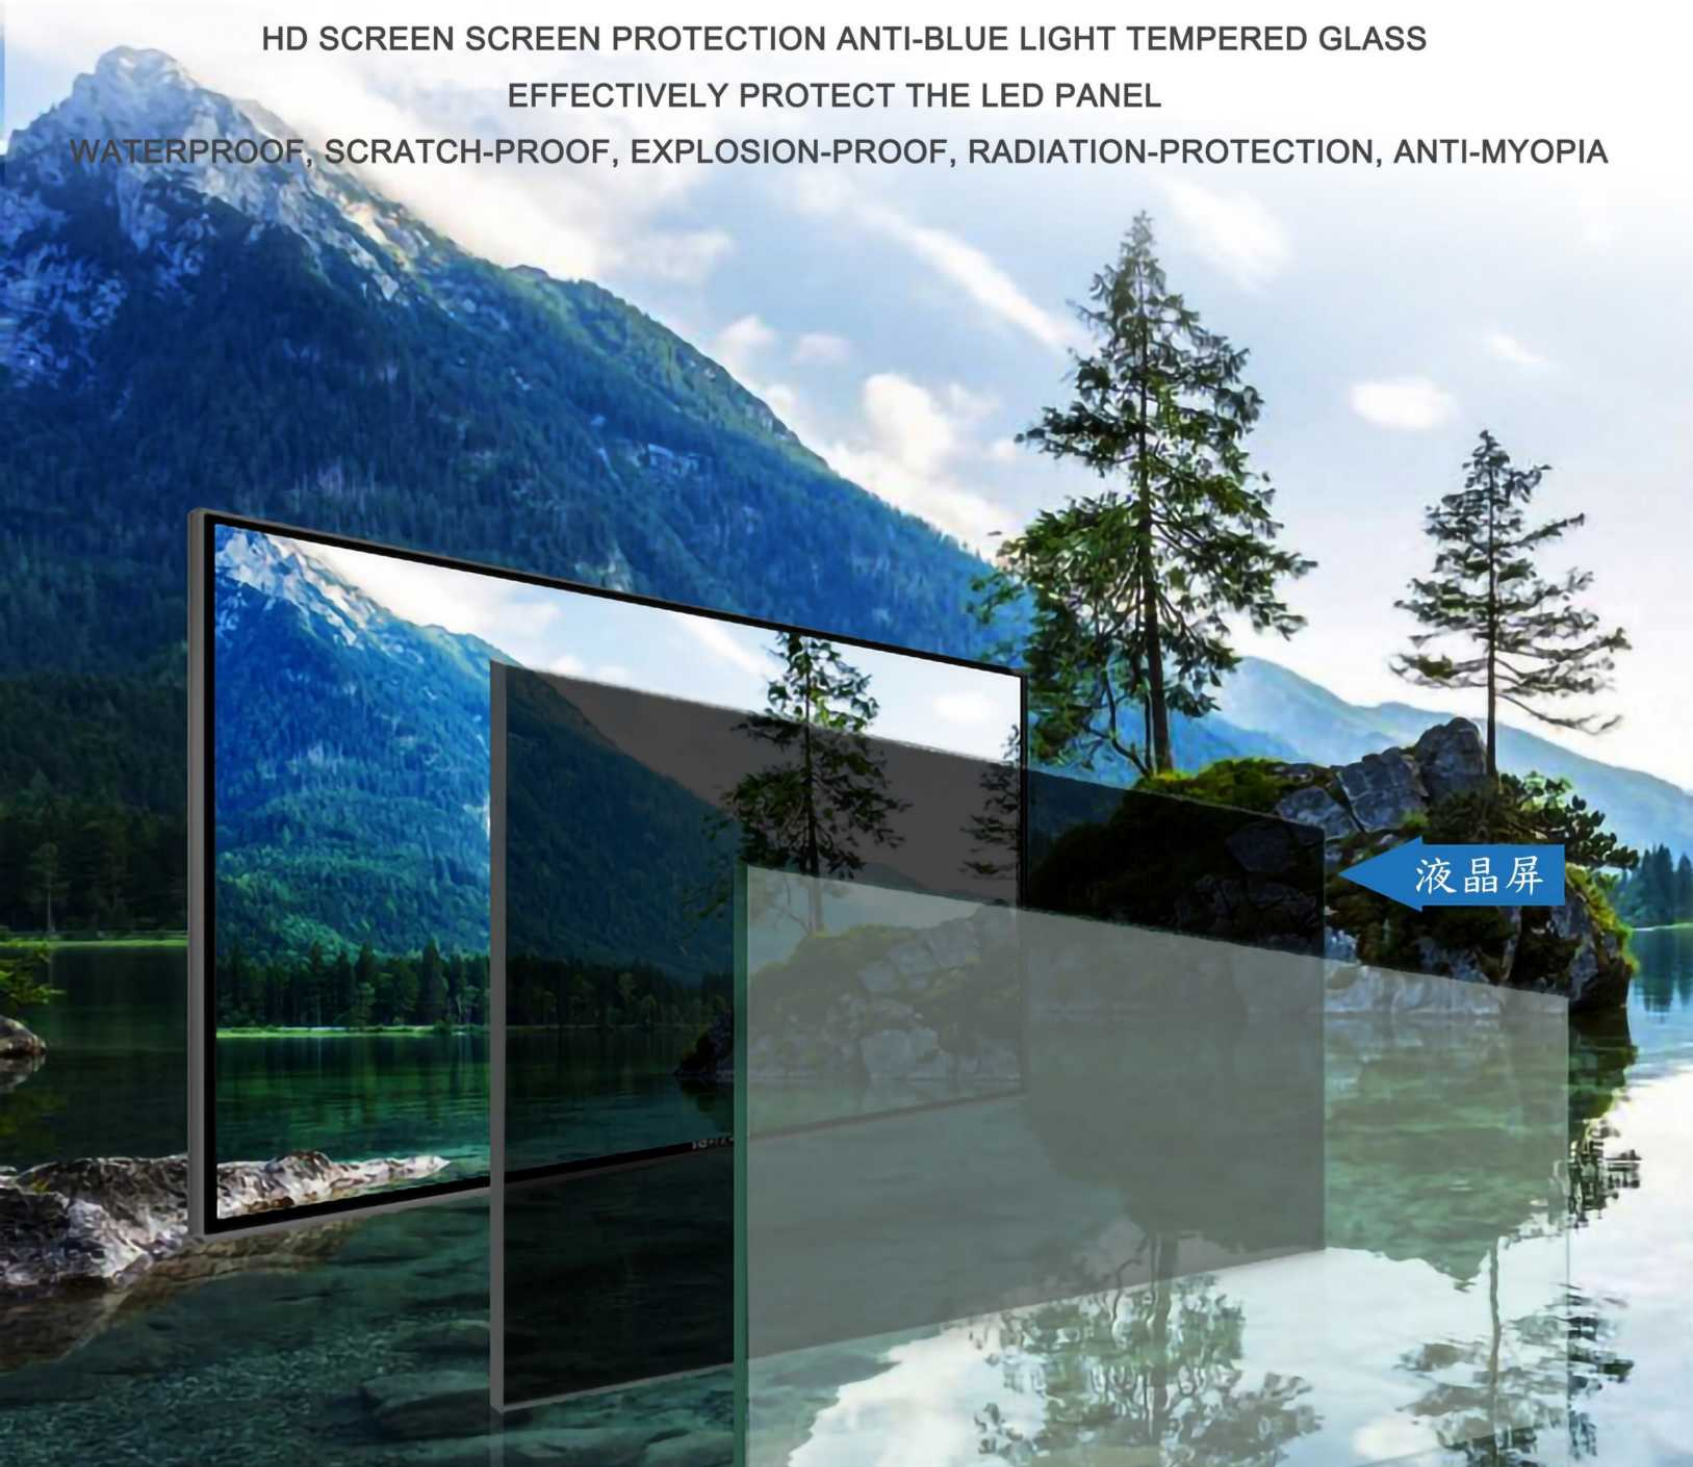

HOStation

直下式 LED背光模組

均勻的佈光 呈現更自然的高清畫面

產品採用分佈式高節能DLED直下式背光源設計,多晶圓LED燈均勻地分佈後面板,光源透過光學透鏡,光學膜片均勻分佈到整個屏幕,屏幕亮度更加均勻,畫面呈現更加細膩逼真, 分佈式散熱設計,更好的實現耐用性。

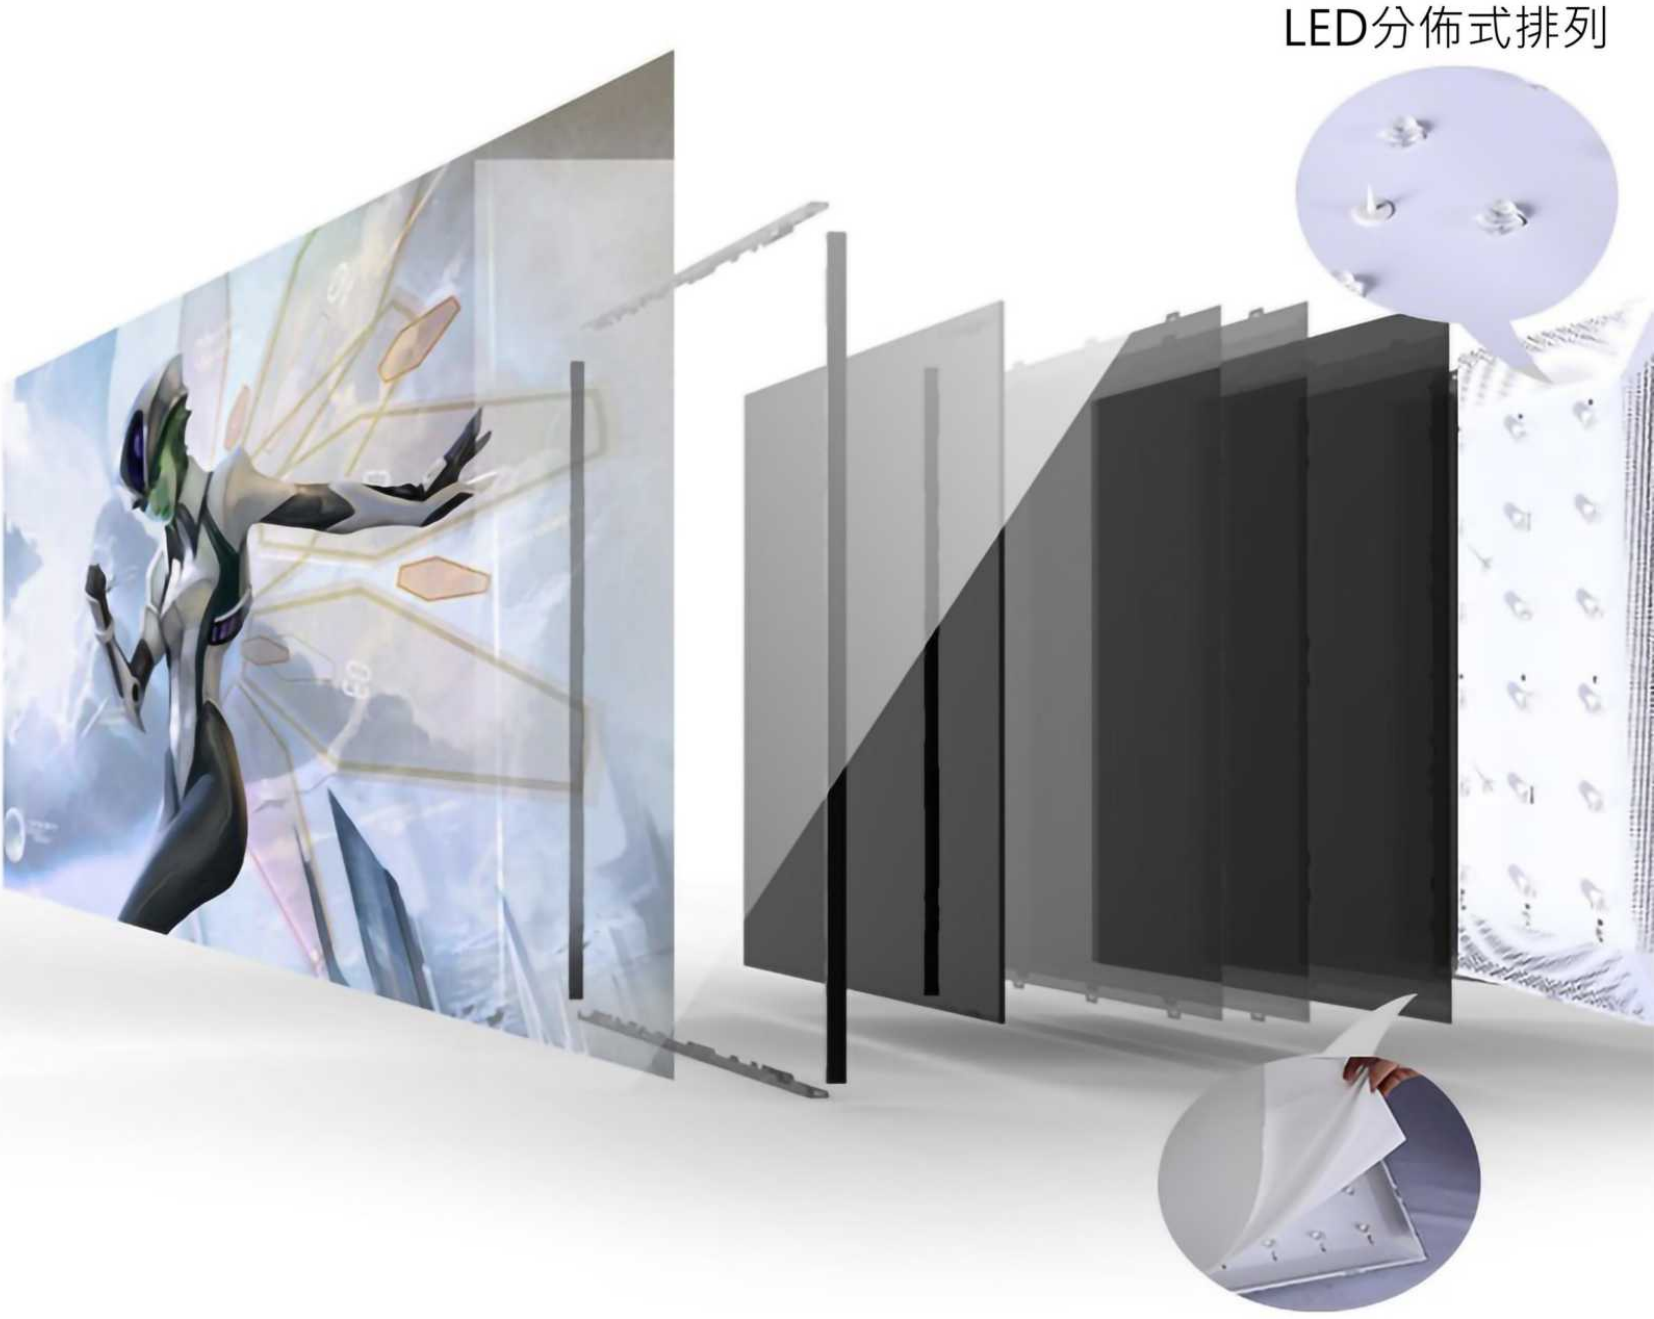

HOStation

濾藍光技術

為了應對現在大多數人群對電視的長時間觀看，我們為屏幕加入了綠藍光技術
讓屏幕顯示的色彩更加柔和，在長時間看電視時能緩解眼睛疲勞。

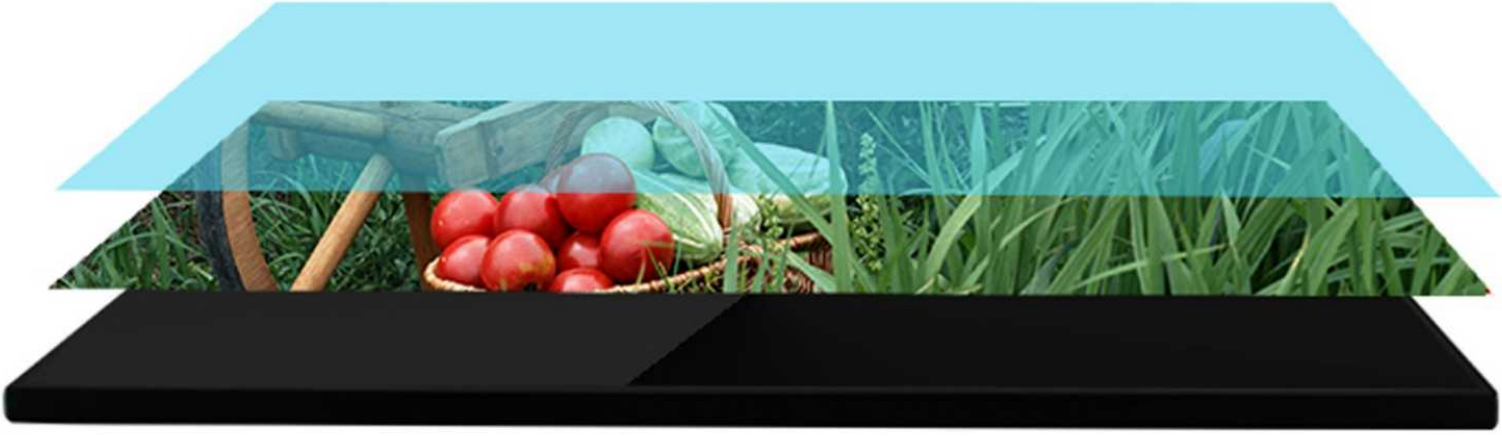

實用配置真智能

HOStation

流暢	強	穩
秒數響應	強勁內芯	運行穩定

64位A53架構高性能CPU，64位芯片不僅讓大屏運行快速、流暢、
強大的性能，還實現整體運行效率和圖形處理能力全面提升。

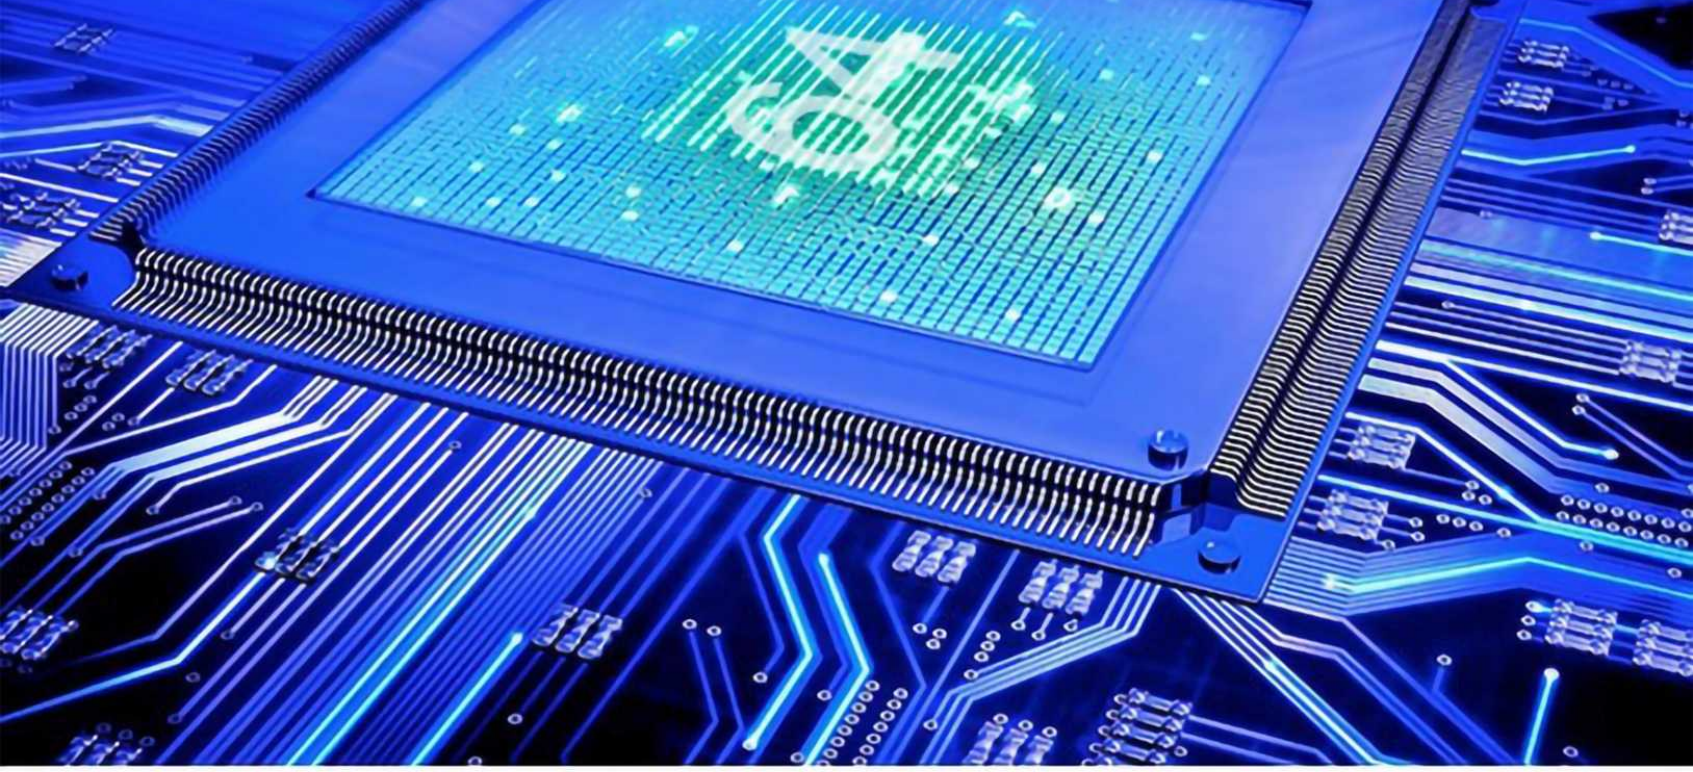

HOStation

HDR技術,呈現4K更清新的明暗細節

HDR技術,能讓電視與畫面層次得到更大提升
所呈現的畫質亮度動態範圍更高、色域更寬、畫面細節得到更充分展現

普通款
HDR
HOStation

HOStation

4K高清

細膩真實、發絲層次感纖毫畢現

4K超清UHD，4倍於全高清1080P，細部、邊緣、色彩等
細節精細化處理，畫面栩栩如生，纖毫畢現。

HOStation
TechnoMousse
FINISH

HOStation

超高清臻彩畫質

精確色彩清晰靚麗

色彩呈現更栩栩如生、清晰自然。超高清顯示是全高清的四倍，圖像細節纖毫畢現。

HOStation

內建 Google 安卓 TV 系統

安卓Android 7.1.1	CPU ARM cortex –A53*4核 GPU IMG GE7800
	DDR Size：embedded(512MB*2) with external 256MBx2 (*512MBx2 可選) 4K 60p 10Bit
	EMMC Flash：4GB MACE6.0
	Video Decode : Motion JPEG H.263 H.264 H.265 Geneic WMV VP8 VP9 RM AVS XVID Sorenson
	Audio Decode : AAC WMA AMR LPCM RA PCM PN MPEG1/2/4 MPEG1 Layer1/2
	CPU Frequncy : 1.1GHz GPU Frequncy : 500MHz
	Google Play Android TV App DTMB
	Dolby AC3 , Dolby Digital EX , Dolby Digtal Plus , Dolby True HD
	MPEG1/2/4 MP3 Image Decoder : JPEG BMP PNG GIF MPO JPS PNS
	WLAN (WIFI) : Operating Frequency 2.4GHz（1T1R WIFI） RJ45 NETWORK : 10/100M auto-identification and DHCP Communications Standard : IEEE 802.11b/g/n Max Data Rate：150Mbps（1T1R WIFI） DVB-T2/S2/ATSC/ISDB OS Android 7.1（AOSP）

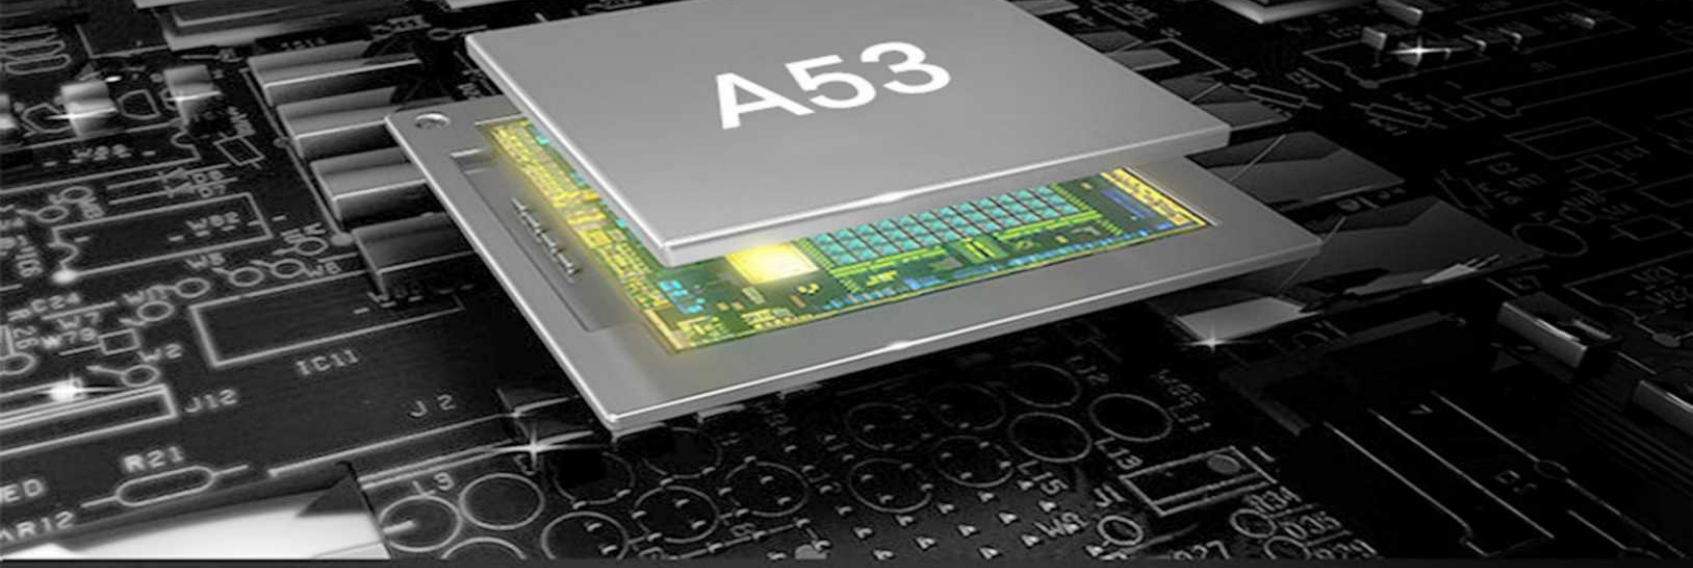

HOStation

典雅Elegant
科技因爱取悦

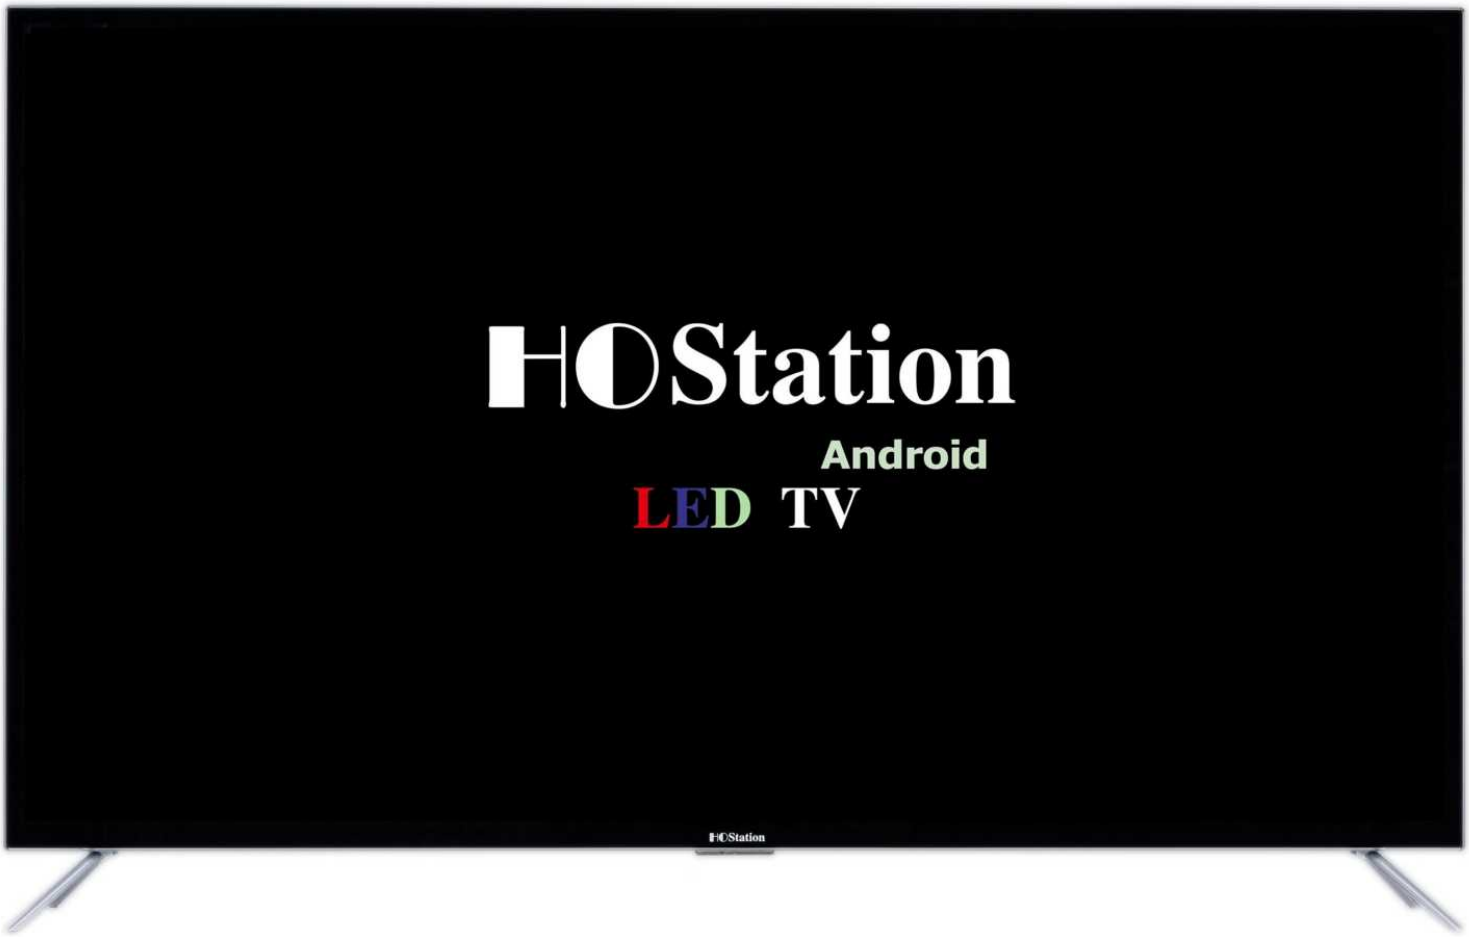

4K
高清

H.265
解碼

節能
≤350W

HOStation

內置WIFI

無線上網 自由擺放

免除網線困擾，擺脫了家庭網路端口位置、網線長度的限制
讓電視在家更自由的擺放

HOStation

辦公應用最佳選擇

運用安卓系統，外接無線滑鼠鍵盤，Microsoft office、Line、Skype，
遠程視訊快速連結，開會辦公超方便。

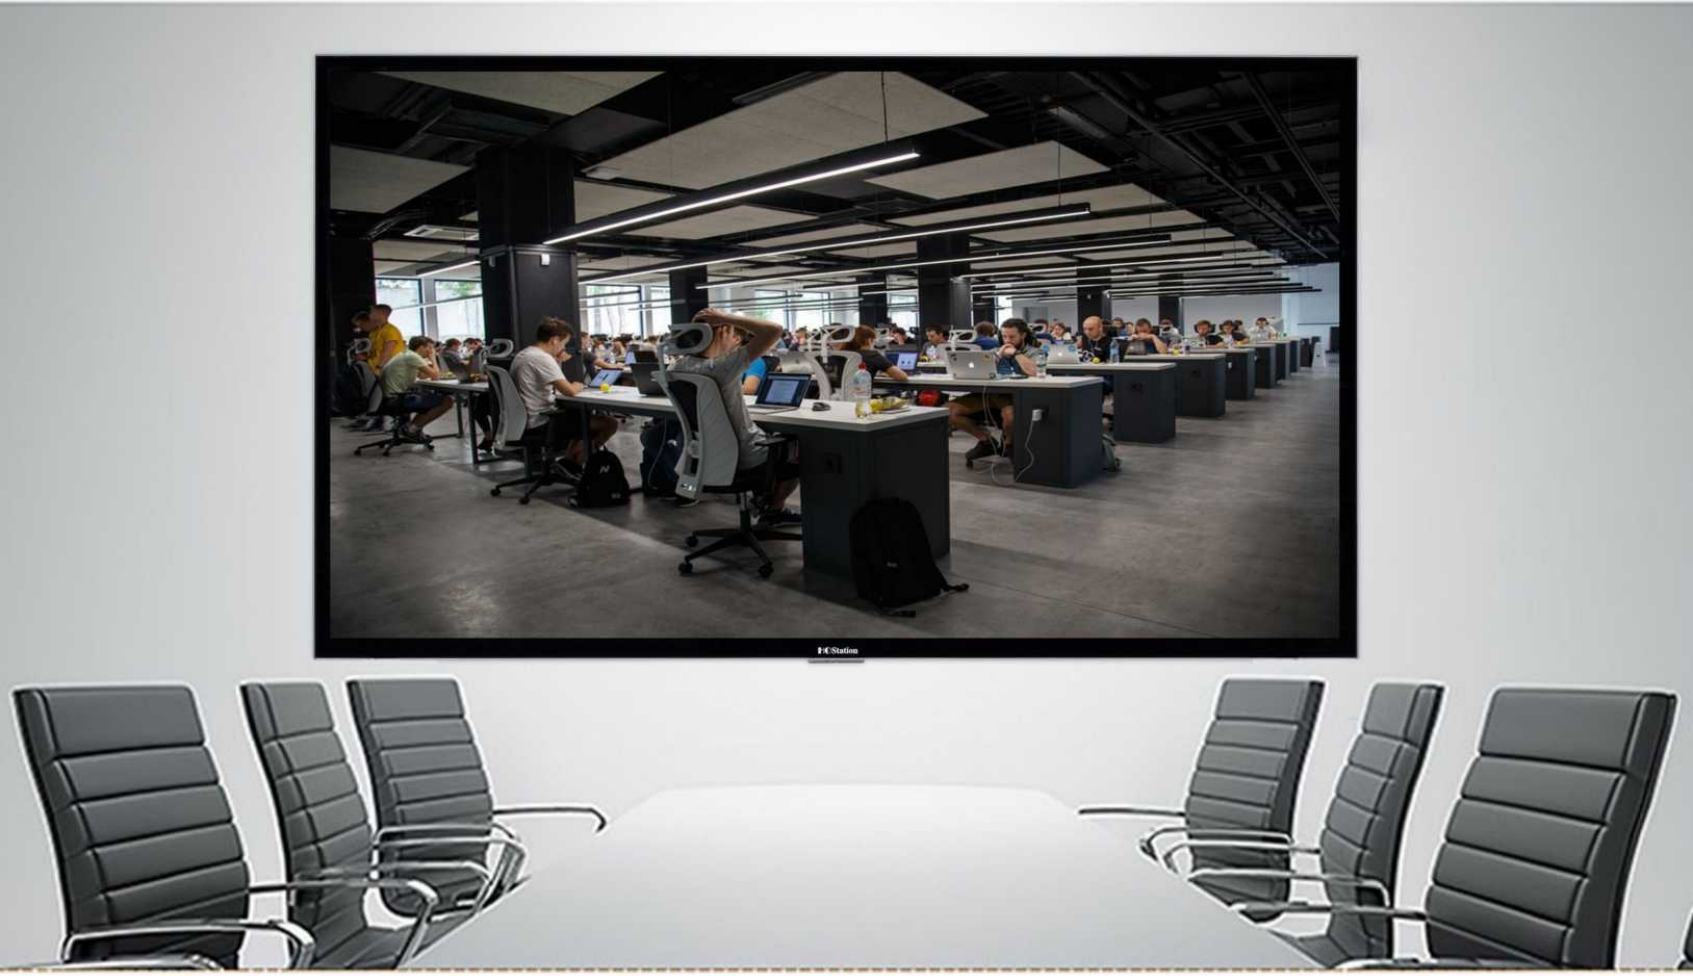

HOStation

USB播放

USB2.0 / 3.0 高清播放HDMI1.4無損解碼

即插即播，支持 H.265 / H.264 / VC-1 / JPEG 等多種格式解碼，
查找USB主頁，點擊應用，查看 : 多媒體中心。

可循環播放

視頻播放 音樂播放 電影播放 PPT播放

多媒體
視頻
音樂
圖片
文件夾
HOStation

客廳就是電影院

HDMI 2.0(MHL3.0)
手機屏幕直接投送到電視

HDMI 2.0(ARC)
HDMI線回傳音頻到功放

HOStation

內建劇院音響效果

即使在家中也能享受到影院般的震撼觀影體驗

支援 HDR10 / HLG HDR 4K @ 60fps / Dolby Digital Plus, Dolby True HD , AC3

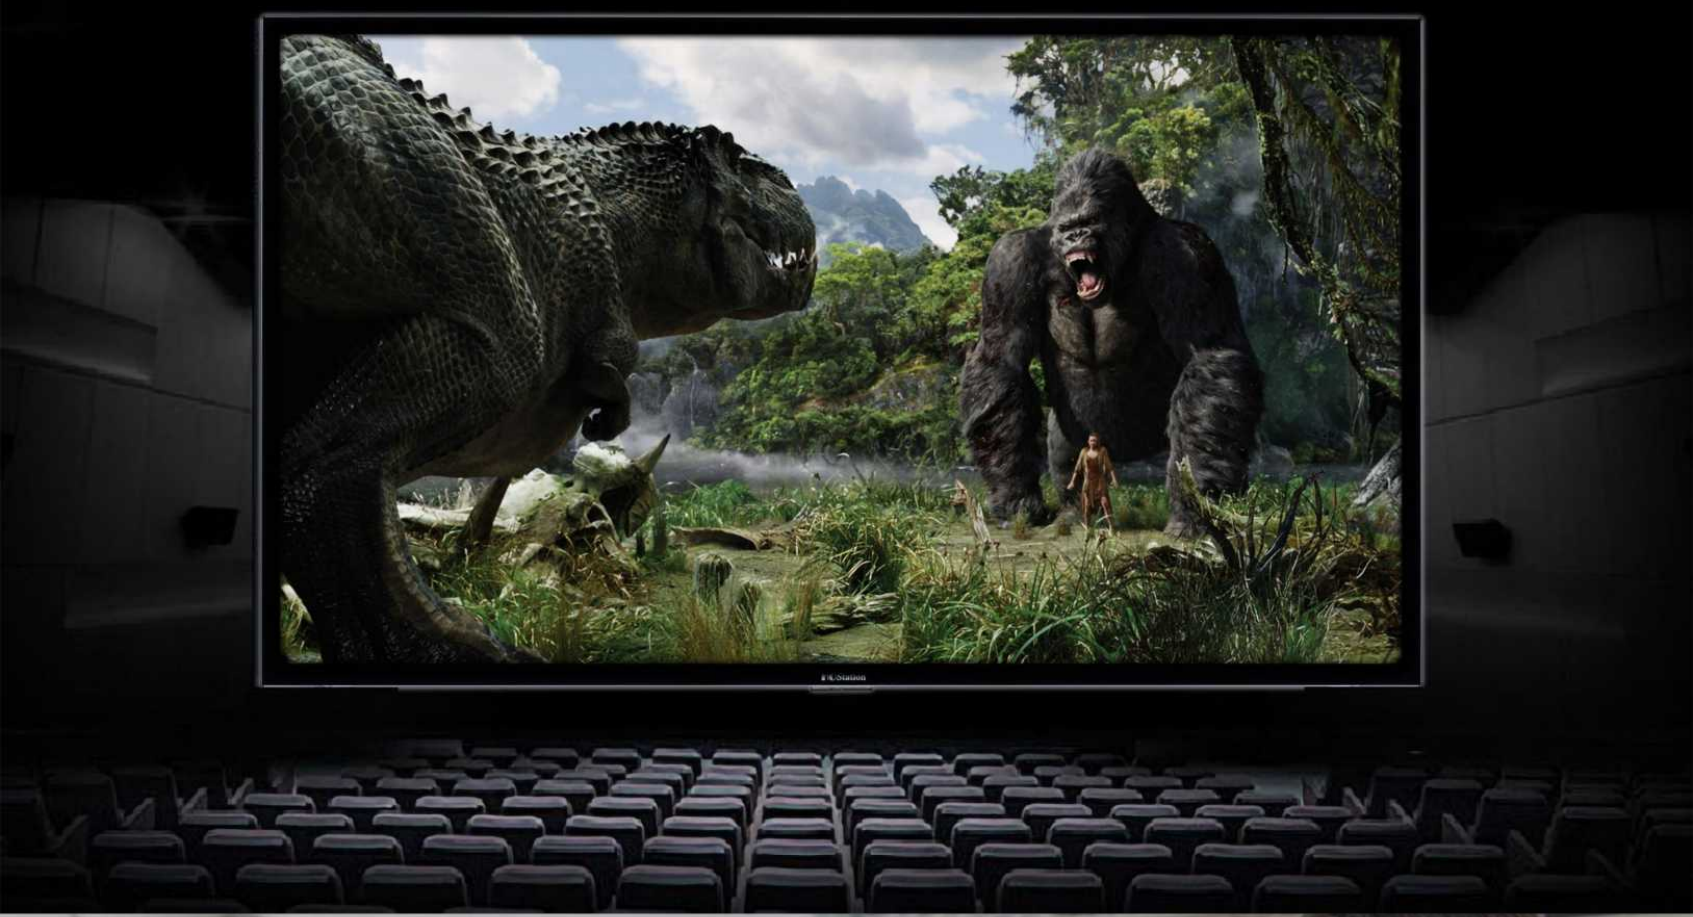

上千款應用程式

無論是電視節目、電影、音樂、遊戲、運動或其他內容，每個人都可以找到自己喜歡的影音娛樂

HOStation

androidtv

real android. true smart.

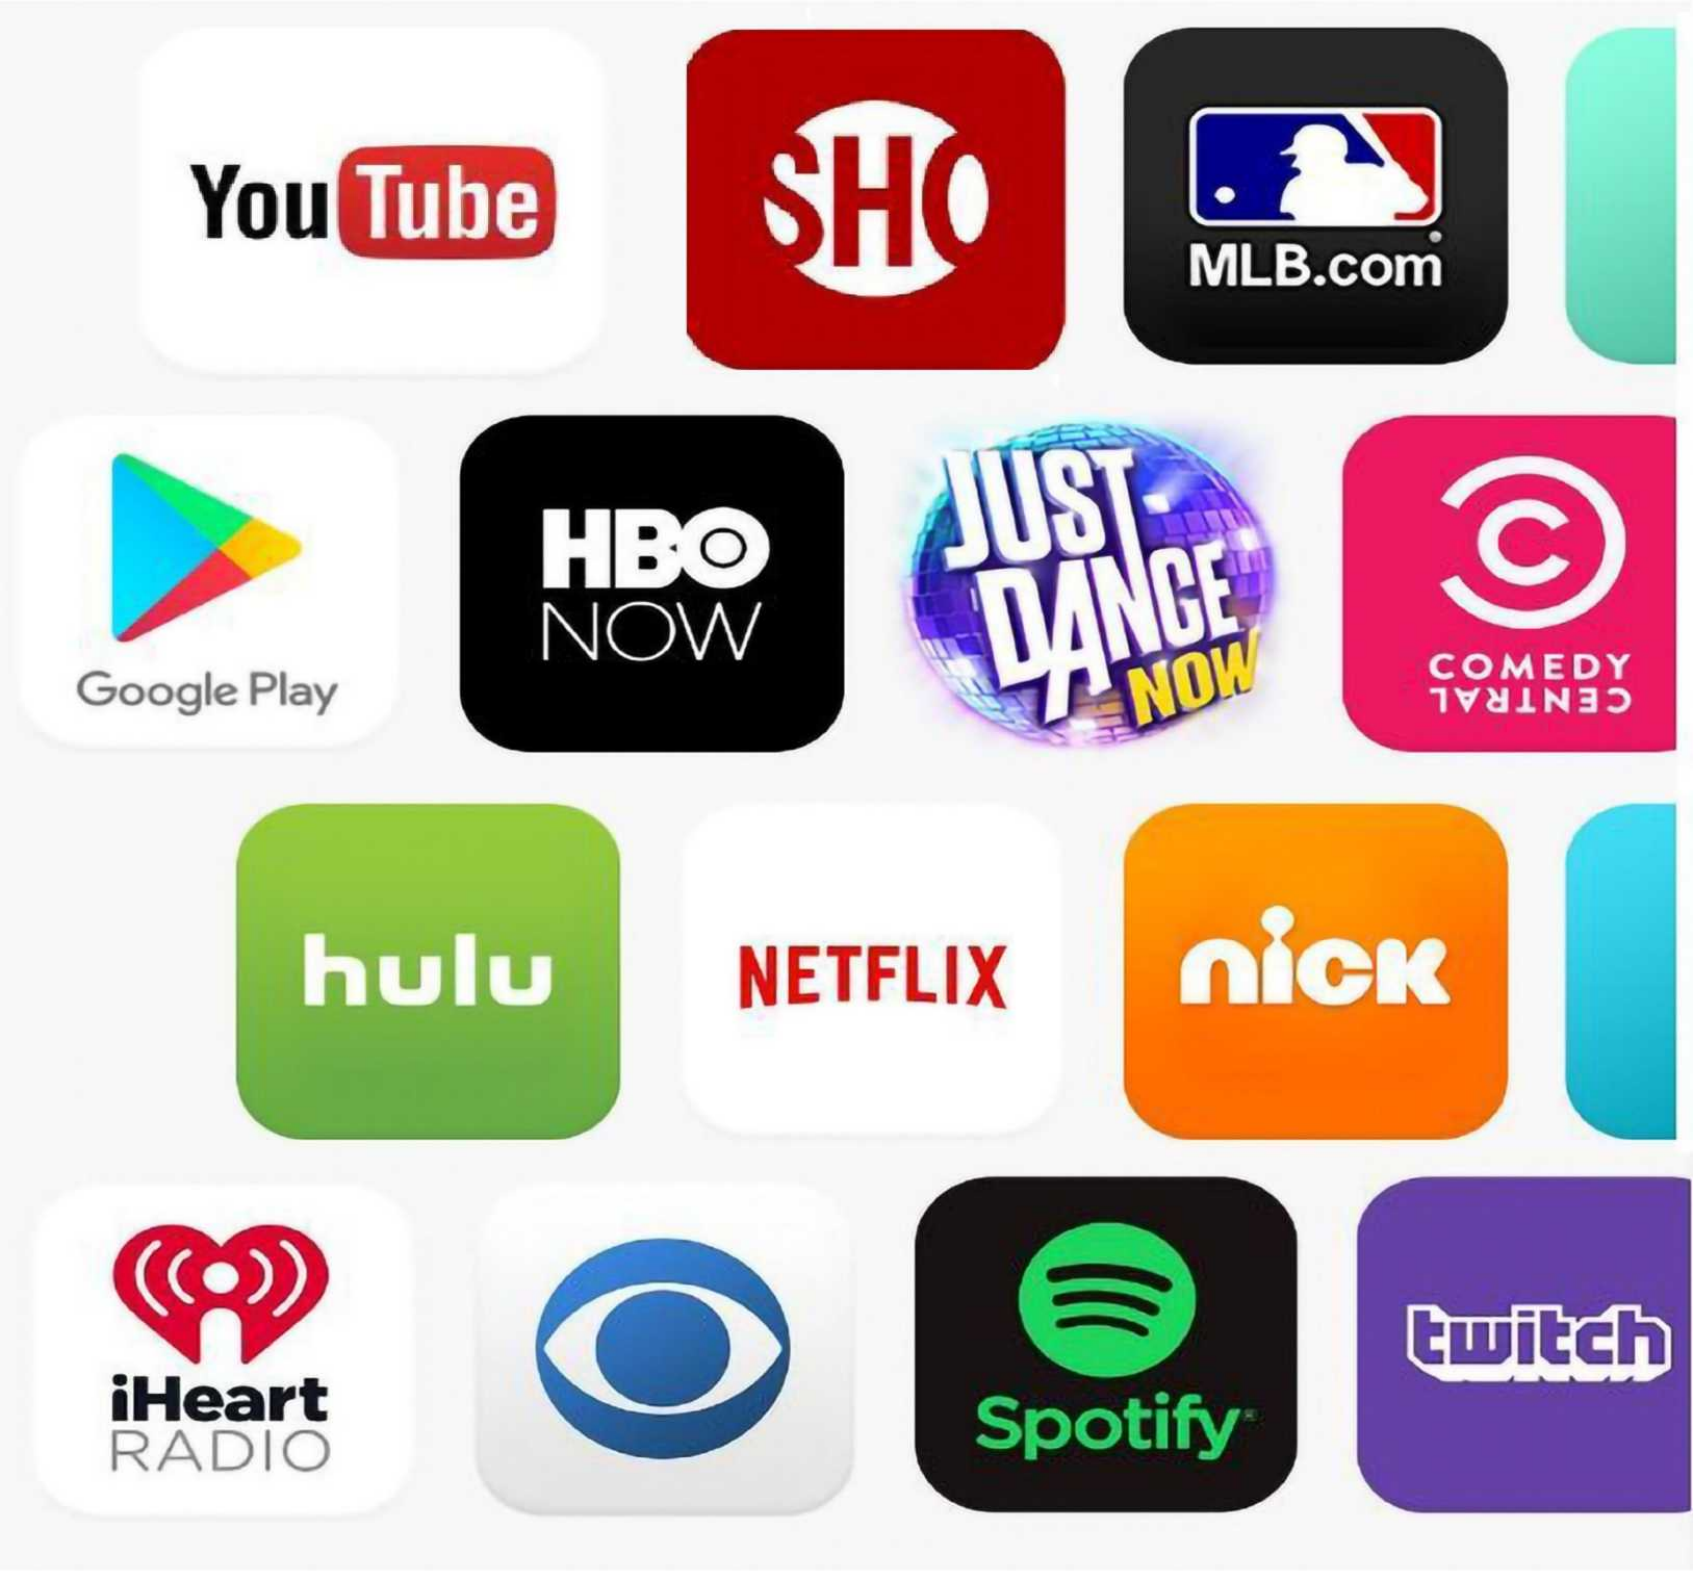

HOStation

擁有熱門影視內容

熱門的院線大片、正在熱播的電視劇、衛視黃金檔的超人氣綜藝、風靡海內外的動漫、擁有熱門的影視資源，即時更新。

熱映大片

熱播的電視劇

最新綜藝

最熱動漫

HOStation

熱播劇集等你來看

江湖波瀾、家庭倫理、英美燒腦、偶像集結，燃爆少女心

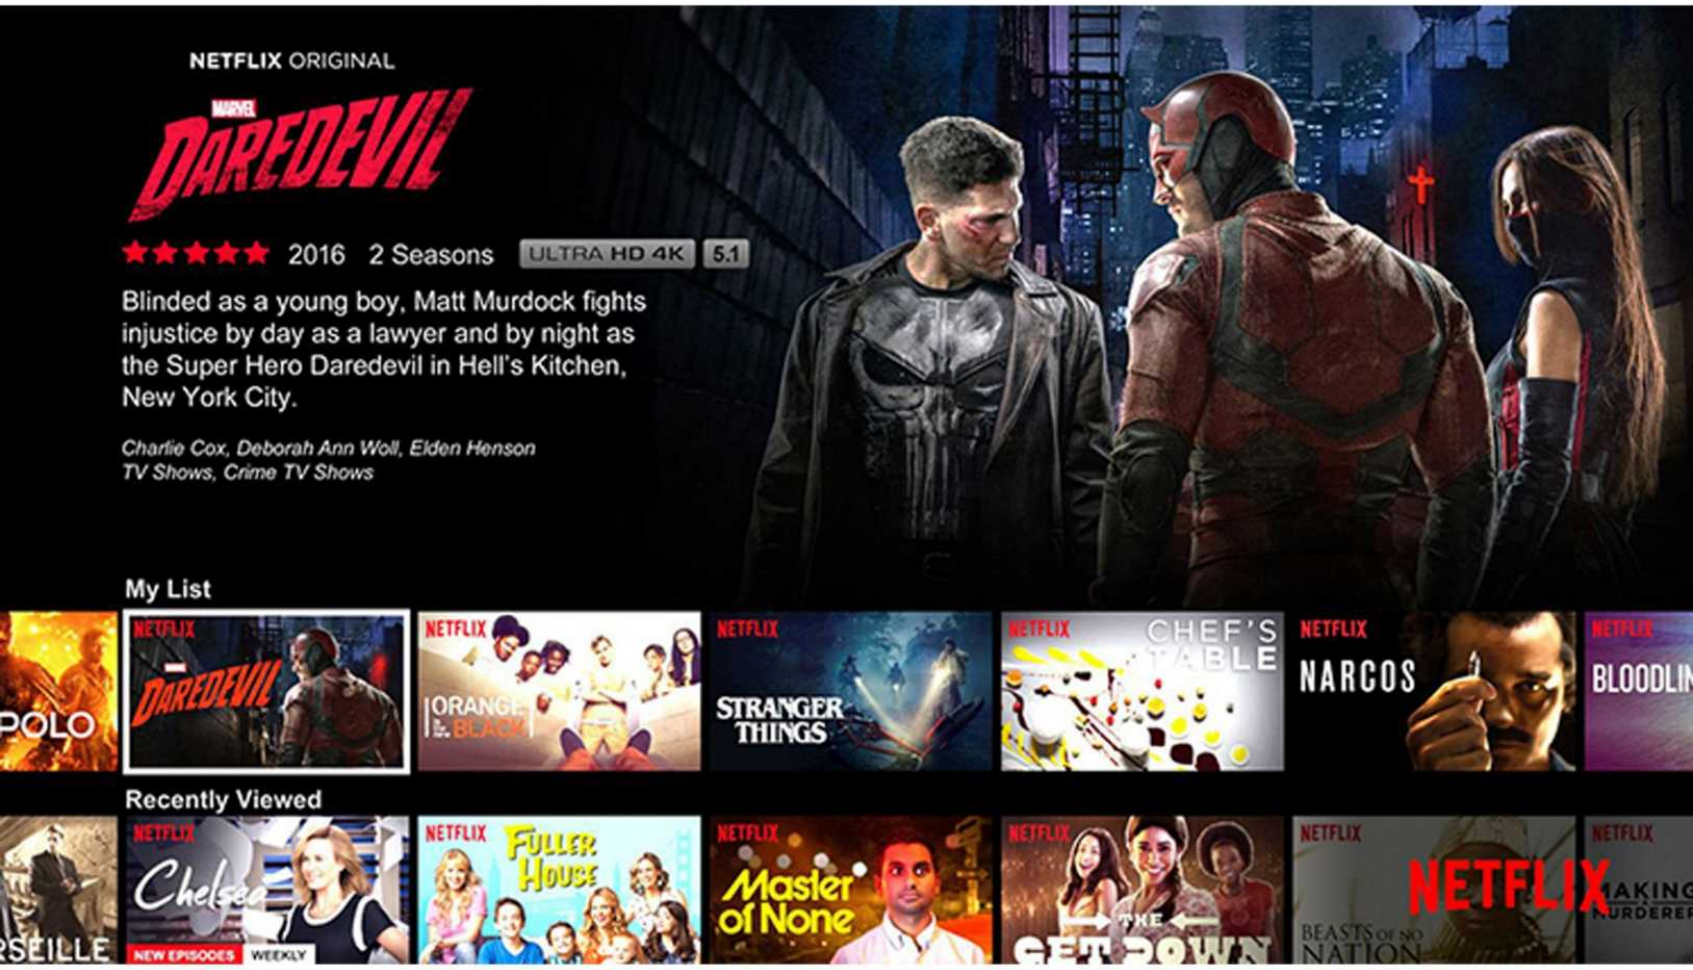
NETFLIX ORIGINAL

MARVEL DAREDEVIL

★★★★★ 2016 2 Seasons ULTRA HD 4K 5.1

Blinded as a young boy, Matt Murdock fights injustice by day as a lawyer and by night as the Super Hero Daredevil in Hell's Kitchen, New York City.

Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson
TV Shows, Crime TV Shows

My List

Recently Viewed

HOStation

阿裏雲+愛奇藝

打造真正家庭影院

- 家庭式KTV
- 全能綜藝
- 響應快
- 更新快

爱奇艺 · VIP会员
海上牧云记
全网首播
超能萌妹
SUPER ABILITY GIRL
战江湖
今日焦点

HOStation

客廳遊戲機和娛樂中心

專為大屏打造的遊戲專區

擁有時下熱門電視遊戲，涵蓋輕度休閒、家庭互動、兒童教育、大型遊戲等，滿足不同人群對遊戲的需求。傾力打造手柄遊戲專區，已上線多款遊戲大作。

Version 0.3.2.3212
Help
Language
Repair
PLAYERUNKNOWN'S
BATTLEGROUNDS
MOBILE
GUEST
FACEBOOK
I have read and agree to TENCENT GAMES USER AGREEMENT and PRIVACY POLICY
UNREAL

HOStation

遊戲聯盟-遠不止你想像的

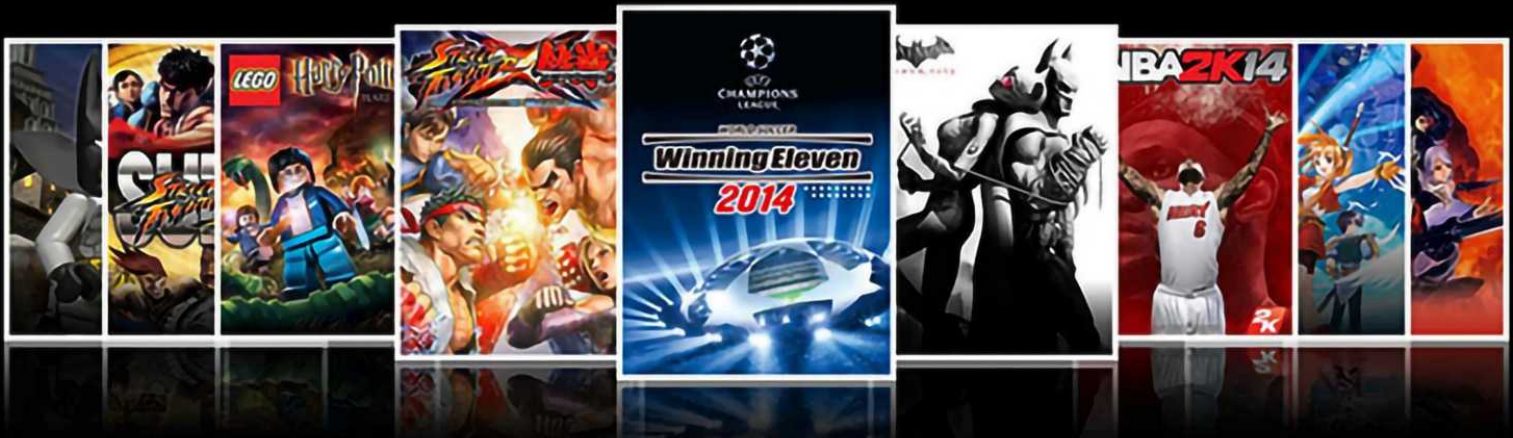

整合諸多資料，相關遊戲人員傾力打造，只為打造您期待的家庭雲遊戲平台

HOStation

搭載HPPLAY樂播鏡像功能軟件

可支援「Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ 認證的手機/平板/筆電 」畫面同步

你的手機就是簡單好用且功能強大的遙控器，只要開啟您熟悉且喜愛的行動應用程式，就能迅速存取您的電視節目與播放清單。

使用您的手機，就可以在家中任何位置搜尋、瀏覽、將內容新增至候播清單並控制電視播放功能，完全不會中斷播放內容，也不會耗損手機電力。

LED TV Specification 液晶電視 規格表

LED TV Product Appearance Size 液晶電視產品外觀圖片	 
Product Brand 產品品牌	**HOStation**
產品尺吋型號 Product Size Model	SDB-65A858
面板生產廠家 Panel Manufacturer	奇美 CMO
液晶面板尺吋等級 LED Panel Size	65英吋 (Inch) A+ Grade 正A 規
邊框背板腳架材質 Border back plate TV Stand Material	鋁合金製邊框+金屬背板+鋁製腳架 Aluminum alloy frame + metal back plate + aluminum stand
面板技術類型 Panel Technology Type	4K MVA
解析度 Resolution(水平/垂直)	3840X2160
顯示區域 Display Area	1428.48(H) x 803.52(V)mm
支援色彩 Support Color	10bit · 1.07 Billon colors
背光設計 Backlight design	Straight down 直下式 DLED
亮度 Brightness	330cd/m2(Typ)
對比度 Contrast	4000 : 1
畫面比例 Aspect Ratio	16:9
可視角度(水平/垂直) Viewing Angle	178°(H/V)
動態更新率 Motionflow	60Hz 10Bit
反應時間 Reaction Time	5 ms
PC 輸入訊號 PC Input Signal	VGA DSB-15P HDMI
訊號支持介面 Signal support interface	D-Sub(VGA), DVI, HDMI, ATV+DVB-T/T2
電腦格式 Computer format	2K 4K @60Hz
影音輸出入 Audio and video output 連接端口 Connection port	EARPHONE OUT、 Optical OUT 、USB2.0 (USB 1) 、USB3.0 (USB 2) 、 PC AUDIO、 VGA、LINE OUT RF 、TF CARD、 AUDIO LR OUT 、 HDMI 1、 HDMI 2(ARC)、 HDMI 3(MHL)、 AV LR IN、CVBS IN
喇叭輸出功率與支援 Speaker output power and support	16W (2*8W) , 2.0 STEREO , Dolby Digital EX , Dolby Digital Plus, Dolby True HD , AC3

驅屏電壓 Power To Panel	12V
整機最大功耗 Max power consumption	≦350W
待機功耗 Standby power consumption	≦0.2W
電壓輸入 Voltage input	AC-110~220V 50/60Hz
外觀尺吋 physical dimension	(Width)寬1468*(height)高847*(depth)深72(mm) (Include TV Stand) 含腳架*(height)高 919(mm)
壁掛孔位 Wall-mounted hole	400×200(mm)
紙箱尺寸 Carton size	1555×173×935mm
產品凈重 Product net Weight	28.6(KG)
產品毛重 Product gross weight	33.3(KG)

FEATURES （特性說明）

OSD Language (OSD 語言)			Chinese (繁體中文)、English
Panel 面板	Panel Type		TFT LCD
	Panel Size		65吋(Inch)
	Interface		8-lane VbyOne
	Max Resoulution		3840×2160
VIDEO INPUT 視頻輸入	TV(Detail in 3.1)		ATV - Analog TV (NTSC 、PAL) , DTV - Digital TV (DVBT/T2/C)
	CVBS		Video System PAL、NTSC
			Video Level 1.0Vp-p ± 10%
	HDMI		480i,480p,720p,1080i,1080p,4K@60HZ
			*CEC,*ARC
			HDMI Version 1.4/2.0
			HDCP Version 1.4/2.0
	CVBS		L/R RCA Output 0.2-2.0 VRMS
AUDIO/VIDEO 視頻輸出	CVBS VIDEO		RCA Output 0.2-2.0 VRMS
	Frequency Response		15KHz @±3dB (1KHz 0Db reference signal)
	Output Power	TYP	2 ×8W(8Ω) THD+N<10% @1KHz(Audio Input : 0.5VRMS)
Audio/Video Format 音視頻格式			Miracast(HPPLAY) , MPEG2 , MPEG4_HD , MPEG4 , DRA , RM , MVC , DTS HD (DTS M6) , AVS , MPEG4_SD , H.264 , VC1 , Dolby_MS11 , FLV
USB Function USB功能			Software Upgrade 轉體升級 · Multimedia Play 多媒體播放 Music Audio : mp3. wma. Movie : avi . mp4 . Mkv . Mpg . dat . Vob . Ts . trp. Tp

內建 Google 安卓 TV 系統

安卓Android 7.1.1	CPU ARM cortex –A53*4核 GPU IMG GE7800
	DDR Size : embedded(512MB*2) with external 256MBx2 4K 60p 10Bit
	EMMC Flash : 4GB(*Max : 16GB) MACE6.0
	Video Decode : Motion JPEG H.263 H.264 H.265 Geneic WMV VP8 VP9 RM AVS XVID Sorenson
	Audio Decode : AAC WMA AMR LPCM RA PCM PN MPEG1/2/4 MPEG1 Layer1/2
	CPU Frequncy : 1.1GHz GPU Frequncy : 500MHz
	Google Play Android TV App DTMB
	Dolby AC3 , Dolby Digital EX , Dolby Digtal Plus , Dolby True HD
	MPEG1/2/4 MP3 Image Decoder : JPEG BMP PNG GIF MPO JPS PNS
	WLAN (WIFI) : Operating Frequency 2.4GHz (1T1R WIFI) RJ45 NETWORK : 10/100M auto-identification and DHC PCommunications Standard : IEEE 802.11b/g/n Max Data Rate : 150Mbps (1T1R WIFI) DVB-T2/S2/ATSC/ISDB OS Android 7.1 (AOSP)

STANDARD CONFIGURATION（標準配置）

FUNCTIONS (功能)	RJ45 , PC AUDIO , VGA , COAX OUT , CVBS IN , AV/YPBPR L IN , AV/YPBPR R IN , Y ,PB , PR , RF , HDMI 1 , HDMI2(*ARC) , HDMI 3 , USB2.0 USB3.0 , TF CARD
SIDE VIEW (側視端子)	
BOTTOM VIEW (下出端子)	

FEATURE 1(特性說明1)

Chipset (芯片)	RTD2861R			
Panel (面板)	Type	TFT-LED		
	Resolution	Max. 3840*2160		
	Interface	V-by-one		
Input Signal (輸入信號)	Analog TV(ATV)	Receiving range:		48.25MHz ~ 863.25MHz
		Input impedance:		75Ω
		Video System		NTSC , PAL , SECAM
		Sound System		BG , DK , I , L/L
				NICAM/A2
		Teletext		1000Pages
		Max Storage Channels		100CH
	Digital TV (DVBT/T2/C)	Receiving Range		VHF(52.5MHz-219MHz)
				UHF(474MHz-862MHz)
		Input impedance		75Ω
		Channel bandwidth		6MHz/6MHZ/8MHZ
		Modulation	DVB-T	COFDM , 2K/8K , QPSK ,16QAM , 64QAM
			DVB-T2	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
			DVB-C	16QAM ,32QAM ,64QAM ,128QAM ,256QAM
		Video system		MPEG-2 , MPEG-4 , H.264 , H.265 , AVS
		Sound system		MPEG-1 layer 1/2 , MPEG-2 layer 2 , DRA
		Basic function		EPG , Subtitle
		Max Storage Channels		>800CH(dynamic)

FEATURE 2(特性說明2)

Input Signal (輸入信號)	AV	CVBS	Video system : PAL /NTSC /SECAM Video Level : 1.0Vp-p +/-5%	
	Analog RGB	MODE	Max. 1920*1080	
		Signal	0.7Vp-p@75ohm	
		H-Frequency	30—80KHz	
		V-Frequency	56—75Hz	
	HDMI	Version	HDMI1 & HDMI2(1.4a) , HDMI3(2.0)	
		HDCP	HDCP 2.2 compliant receiver	
		Format	480i,480P,576i,576p,720p,1080i,1080p,3840x2160@60hz	
		Signal	Y : 1Vp-p@75ohm UV : 0.7Vp-p@75ohm	
		Format	480i,480P,576i,576p,720p,1080i,1080p	
	PC Audio	Earphone Input	0.2- 2.0 Vrms	
	CVBS Audio YPBPR Audio	L/R RCA Input	0.2- 2.0 Vrms	
Output Signal (輸出信號)	Audio Output	Fre.q Response	100Hz-15KHz @±3dB (1KHz, 0dB reference signal)	
		Max Output power	2x8W(8Ω) THD+N<10%(12V) 2x12W(8Ω) THD+N<10%(24V) Audio Input : 1KHz @0.5Vrms	
Power (電源)	Input	5Vstb/1A , 5V_SW/2A (USB*2 Support Electric current 1A) 12V/2A (Panel Support Electric current 1.2A) , 24V/1A (AMP Output 2*10W) Note : a. 請注意搭配屏的恒定電流，屏電流大於1.2A，12V供電規格即需要增大。 b. 功放功率大於2*10W，24V供電電流也需要增大。 c. 功放用12V供電，喇叭輸出功率2*10W 時，12V 需要增加 2A電流。		
	Manage	Main Board Standby < 0.2W		
	Panel Voltage	12V		
	Video decoder	H/W auto multi-standard detection and color decoding. High performance adaptive 3D comb filter for Y/C separation. Handling of weak and noisy off-air signals. Support 3-ch for CVBS and S-Video output.		
	De-interlace	3D De-interlacing with Low Angle Detection		

Picture (圖像)	Noise Reduction	MPEG De-block & De-ringing noise reduction	
	Picture Enhance	Digital hut,saturation,brightness and contrast adjustments . Support DLTI / DCTI video-quality improvement. Support Black / white level extension and ACC. Support 2D Y peaking filter and coring. sRGB compliance and Gamma correction.	
	Scaling	Support 4:3 / 16:9 with Non-linear scaling Advanced Scaling Engin	
Other (其他)	OSD language	Chinese、English.	
	Key definition	VOL-、VOL+、CH-、CH+、MENU、SOURCE、POWER	
Interface (接口)	Input	ATV/DTV	1 IEC 75 Ω
		CVBS	1 RCA terminal
		YPBPR	3 RCA terminal
		CVBS@YPBPR Audio	2 RCA terminal
		HDMI	2 HDMI terminal 1 HDMI/MHL terminal (MHL Option)
		PC-RGB	1 D-SUB terminal
		PC-RGB Audio	1 Earphone terminal(black)
		USB Slot	1 USB2.0 Slot(Horizontal) 1 USB3.0 Slot(Horizontal)
		LAN	1 RJ45 terminal
		TF CARD	1 TF Card terminal
	Output	Coax	1 RCA terminal(orange)

HOSvision
HOStation
HOMEBEAUTY

完善的售後維修服務

『SONY 商品授權服務代理商』

新宇科技

地區別	服務據點數
北部地區	9
中部地區	6
南部地區	5
東部地區	3

全台23個服務據點
北部地區
中部地區
南部地區
東部地區

新宇科技維修服務據點

地區	站別	地址	電話

大台北地區	光華站	台北市八德路1段46號2樓	4499-111
	信義光復站	台北市大安區信義路四段341號2F-1	4499-111
	中山站	台北市中山北路二段77巷47號	4499-111
	士林站	台北市福華路120號	4128-868
	景美站	台北市景華街3巷10號	4128-868
	板橋站	台北縣板橋市實踐路137號	4128-868
	基隆站	基隆市仁愛區南榮路116號	4128-868
桃園縣	桃園站	桃園市永安路413號	4128-868
新竹縣	新竹站	新竹市民族路162號	4128-868
苗栗縣	苗栗站	苗栗市至公路74號	4128-868
南投縣	草屯站	南投縣草屯鎮太平路二段172號	4128-868
大台中地區	文心站	台中市文心路三段378號	4128-868
	公益站	台中市公益路155巷17號3樓	4499-111
彰化縣	彰化站	彰化市彰水路211號	4128-868
雲林縣	雲林站	雲林縣虎尾鎮民主路14-3號	4128-868
嘉義縣	嘉義站	嘉義市西區福民里溫州一街17號1F	4128-868
台南地區	台南站	台南市中華東路三段137號	4128-868
高雄地區	建國站	高雄市三民區建國二路215號	4499-111
	高南站	高雄市苓雅區建國一路137之3號	4128-868
屏東縣	屏東站	屏東市民生路16-2號	4128-868
宜蘭縣	宜蘭站	宜蘭縣羅東鎮中正南路117號	4128-868
花蓮縣	花蓮站	花蓮市國聯三路81號	4128-868
台東縣	台東站	台東市漢陽南路93號	4128-868

新宇科技服務股份有限公司

新北市土城區中央路三段 89 巷 1 號

零件 2 年保固 面板 3 年保證

服務專線 ：4128868